




Profil „Brüggmann AD“ Rahmen HP 104; Flügel HP 155

Standard-Einbausituationen STV-... F2060/55 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilern U38-94

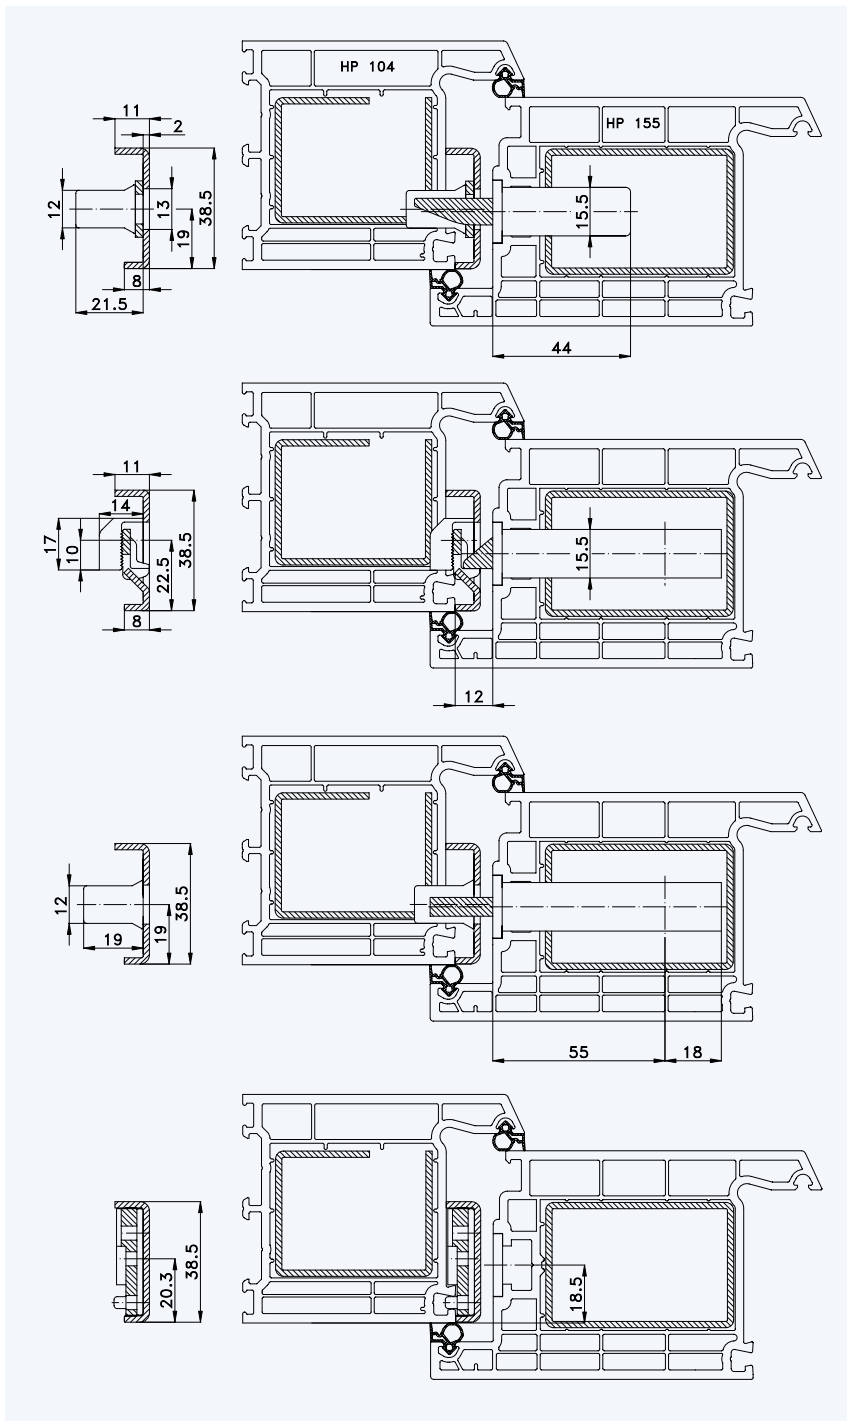

Situation Massivschwenkriegel
mit untenliegender Verstellung

Situation
Falle

Situation
Riegel

Lage der Schließbleche oder
Schließleiste (Nutlage: 18,5 mm)



1

Profil „Brüggmann AD“

2

Rahmen HP 104; Flügel HP 155

3


Einbausituationen STV... F2060/55 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilern U38-94

4

5

6

7

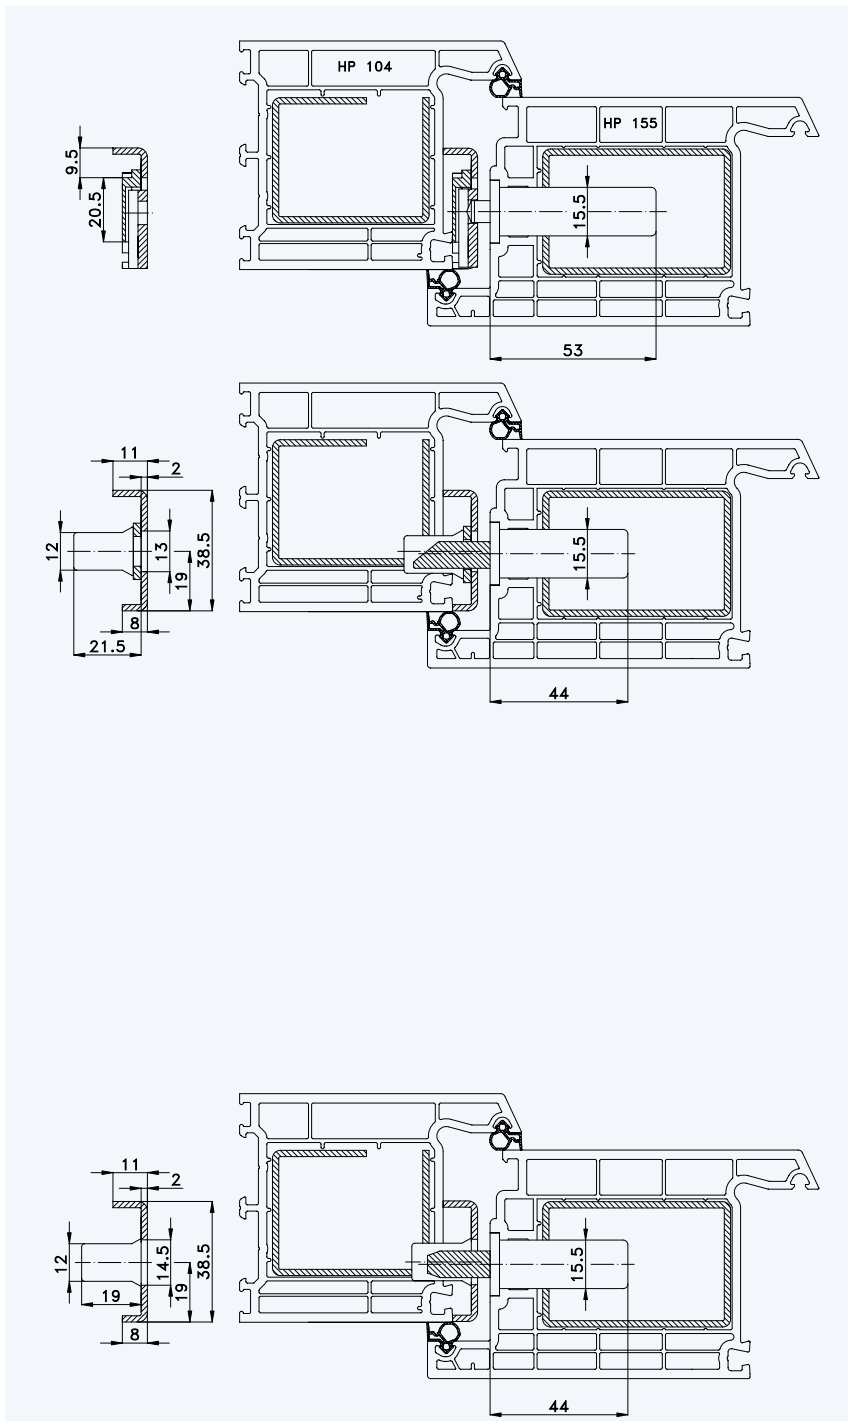

Situation Tüpfänger
(bei Verriegelung mit Türwächter)

Situation Massivschwenkriegel
(bei Automatik-Verriegelung)

Situation Bolzen
(bei Tresor-Bolzen-Verriegelung)