




Profil „Rehau S707“ Rahmen 72/547110+259016; Flügel Z88/547100

Standard-Einbausituationen STV-... U2471/45 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilen U2402

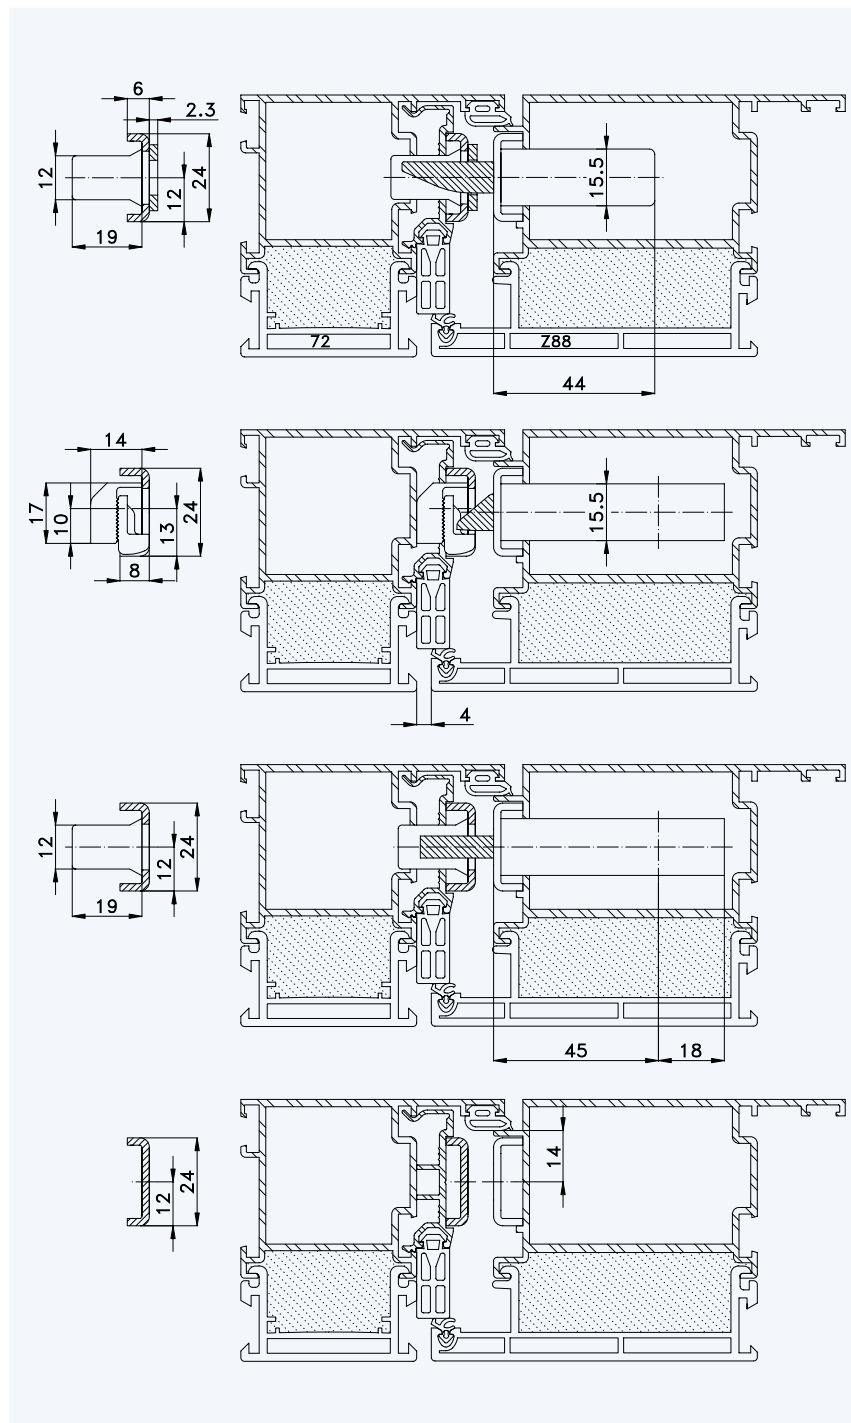

Situation Massivschwenkriegel
mit Verstellung

Situation
Falle

Situation
Riegel

Lage der Schließbleche
(Nutlage: 14 mm)



1 Profil „Rehau S707“

2 Rahmen 77/547110+259016; Flügel Z88/547100


3 Einbausituationen STV-... U2471/45 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilen U2402

4

5

6

7

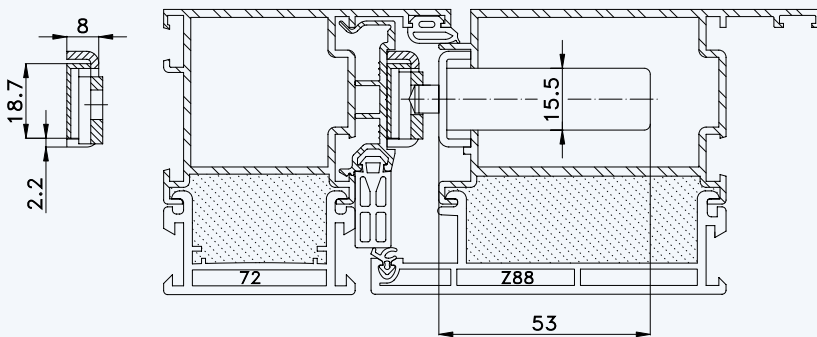

Situation Türfänger
(bei Verriegelung mit Türwächter)