




## Profil „GEALAN S 7000 IQ“ Rahmen 7008.; Flügel 7076..

Standard-Einbausituationen STV-... F1660/55 92/... M...  
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilern U26-63

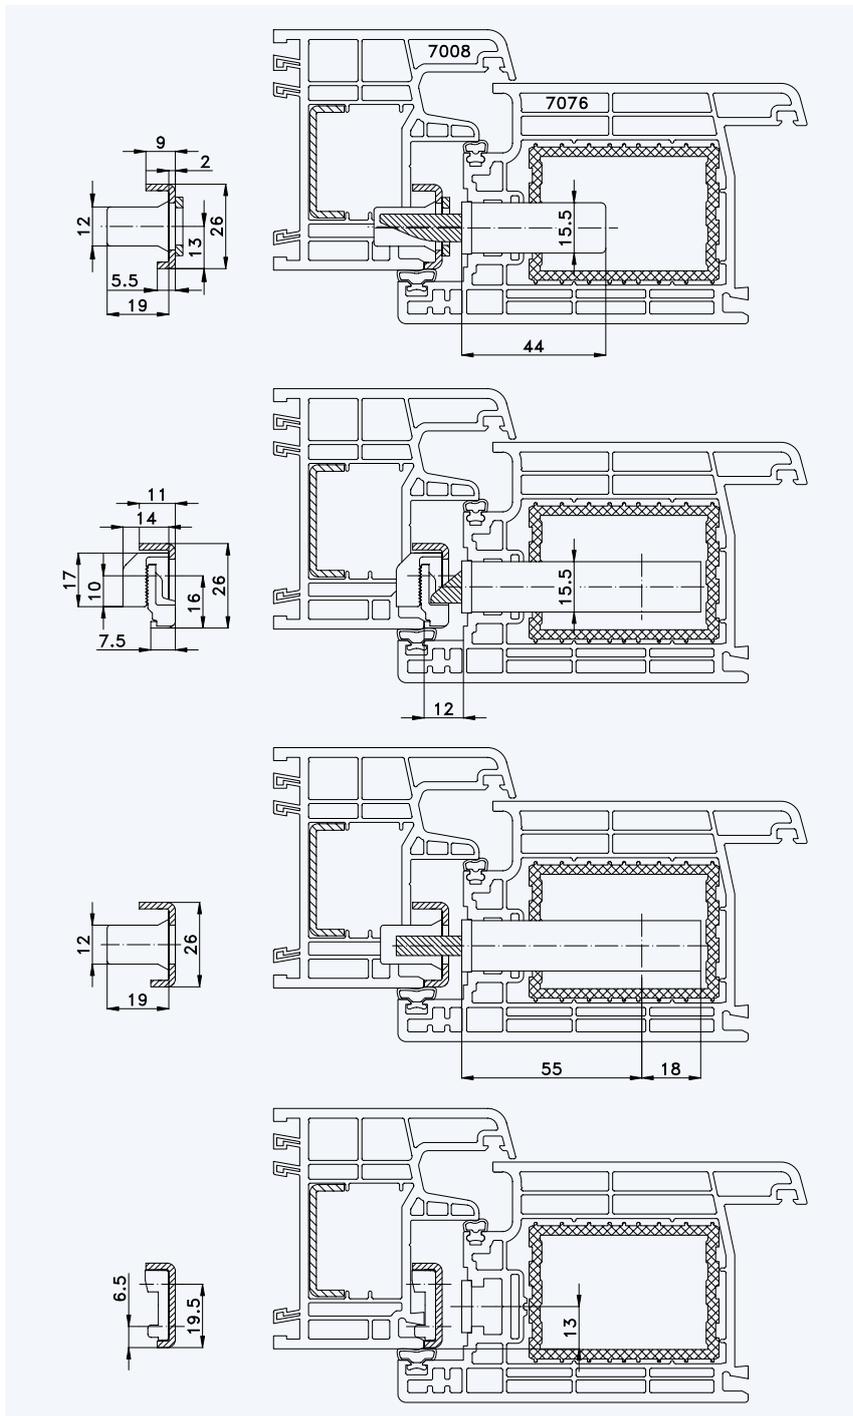

Situation Massivschwenkriegel  
mit Verstellung

Situation  
Falle

Situation  
Riegel

Lage der Schließbleche  
(Nutlage: 13 mm)



1

## Profil „GEALAN S 7000 IQ“ Rahmen 7008..; Flügel 7076..

2

3


Einbausituationen STV-... F1660/55 92/... M...  
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteil U26-63

4

5

6

7

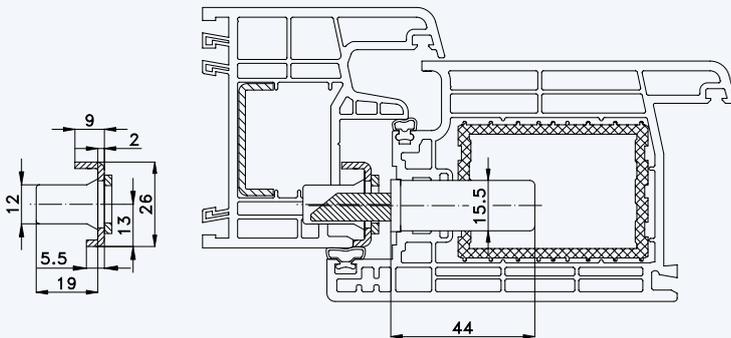

Situation Massivschwenkriegel  
(bei Automatik-Verriegelung)